



NOTICE D'UTILISATION

SERRURE POUR COFFRES- FORTS AXESSOR

Serrure électronique pour coffres-forts WA



Merci de tout cœur

Nous vous remercions d'avoir choisi Waldis pour vos besoins en termes de sécurité.

Vous avez décidé d'acheter un coffre-fort homologué selon la norme EN1143-1. Un produit de qualité suisse à la sécurité homologuée selon VdS.

Avant la mise en service de votre armoire de sécurité, veuillez lire entièrement cette notice d'utilisation avec attention !

Votre interlocuteur en cas de questions

WALDIS Tresore AG

Hofwisenstrasse 20

CH-8153 Rümlang

Téléphone : +41 43 211 12 00

Télécopie : +41 43 211 12 12

E-mail : info@tresore.ch


Table des matières

1. Présentation.....	1
1.1. Eléments de commande WALDIS Eco et Business.....	1
1.2. Signification des signaux sonores.....	2
1.3. Description des touches.....	2
1.4. Description de l'écran d'affichage	2
2. Mise en service	3
3. Utilisation.....	4
3.1. Ouvrir le coffre-fort.....	4
3.2. Fermer le coffre-fort.....	5
3.3. Reprogrammation du code	5
3.4. Structure du code	6
3.5. Régler l'heure et la date	7
3.6. Remplacement de la pile.....	7
4. Défauts	8
4.1. Pile	8
4.2. Utilisation bloquée	8
5. Affectation des bornes	9
6. Règles de base pour un code sécurisé	9

1. Présentation

L'AXESSOR est montée comme serrure optionnelle sur les gammes de modèles WALDIS Eco et WALDIS Business. Grâce à son écran, elle offre à l'utilisateur un mode de commande plus clair que la serrure standard.

1.1. Éléments de commande WALDIS Eco et Business

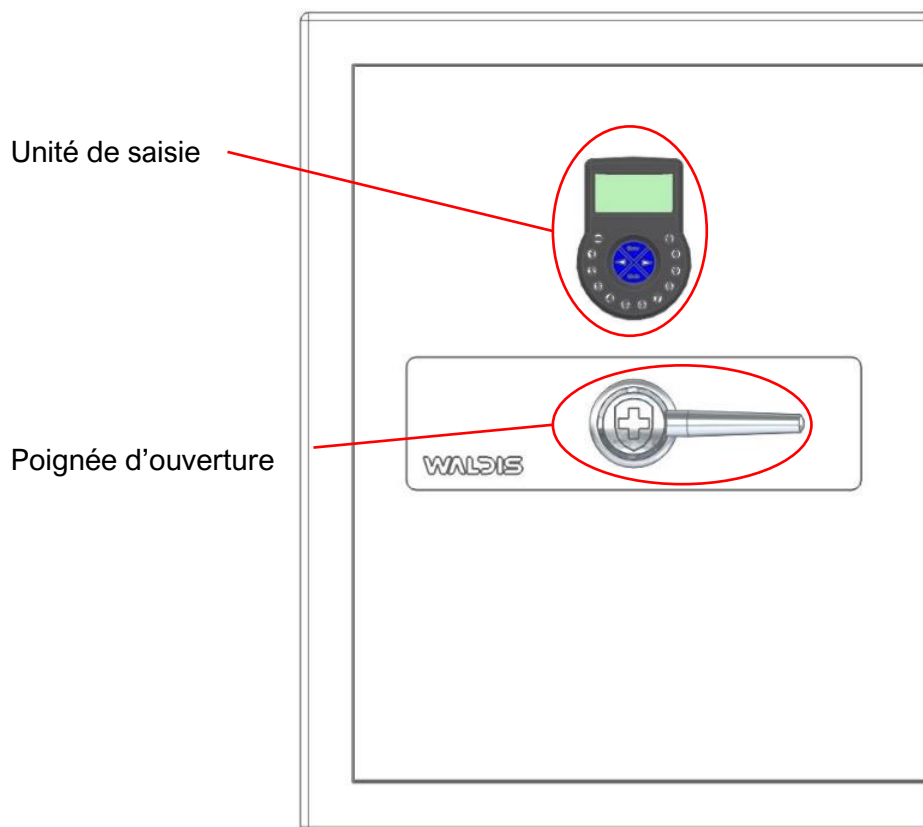

REMARQUE : La notice d'utilisation suivante décrit et présente la manipulation d'un coffre-fort sur lequel la charnière se trouve sur le côté droit de la porte. Si vous possédez un coffre-fort sur lequel la charnière se trouve sur le côté gauche de la porte, vous devez effectuer tous les mouvements de pivotement, d'ouverture et de fermeture décrits dans le sens opposé.

1.2. Signification des signaux sonores

1 signal court :	Saisie confirmée
1 signal court grave	Action refusée
6 signaux courts	Le logement de la pile a été ouvert
6 signaux courts	La serrure est ouverte

Le volume des signaux sonores peut être réglé ou entièrement désactivé. Pour cela, veuillez vous adresser à votre revendeur.

1.3. Description des touches

Pos.1 = touche DEL	Effacer
Pos.2 = touche MODE	Accès au mode de programmation
Pos.3 = touche ENTER	Confirmer la saisie
Pos.4 = touche INF / ESC	Informations sur la serrure/ Revenir une étape du menu en arrière
Pos.5 = Touche fléchée	Parcourir le menu
Pos.6 = Touches chiffrées	Saisie du code



1.4. Description de l'écran d'affichage

Pos.1	Menu HEURE
Pos.2	Menu PROGRAMMATION
Pos.3	Menu TEMPORISATION
Pos.4	Menu CODE
Pos.5	Menu DIVERS
Pos.6	Format de l'heure (12 / 24 heures)
Pos.7	Lignes de texte
Pos.8	Symbole « Avertissement »
Pos.9	Symbole « Remplacer la pile »
Pos.10	Symbole « Serrure ouverte / fermé »



2. Mise en service

Une fois le coffre-fort livré et correctement scellé, la serrure et donc le coffre-fort peuvent être mis en service.

Pour cela, suivez la procédure suivante :

1. Vérifiez que la poignée d'ouverture se trouve en position fermée : elle peut être mise en position finale d'une légère pression dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



2. Retirez prudemment du bâti la vis à tête fraisée qui se trouve au milieu sous l'unité de saisie (clé Allen 2 mm).




Faites attention à la polarité des piles !

3. Retirez prudemment le logement des piles hors du bâti vers le bas (6 signaux sonores) et placez dans le logement trois piles alcalines AA 1,5V (LR6) ou AA-Lithium 1,5 V (FR6).




4. Repoussez avec prudence le logement des piles vers le haut dans le bâti et fixez-le avec la vis à tête fraisée (clé Allen 2 mm).


LOGPILE OUVERT s'affiche à l'écran. Ce message peut être supprimé en saisissant le code d'ouverture et en confirmant ensuite avec la touche Enter.

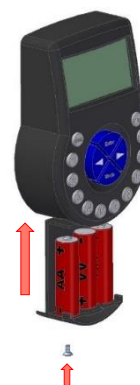

5. Saisissez le code défini en usine (0-0-1-2-3-4-5-6) et confirmez-le avec la touche Enter, puis faites tourner jusqu'en position finale la poignée d'ouverture dans le sens des aiguilles d'une montre.



- Ouvrez la porte. Lorsque la porte (serrure) est ouverte via l'unité de saisie, son ouverture est confirmée toutes les 30 secondes par 6 signaux sonores courts jusqu'à ce que la porte soit refermée.



- Programmez le nouveau code comme indiqué au chapitre 3.3.

3. Utilisation

3.1. Ouvrir le coffre-fort


- Déplacez tout d'abord la poignée d'ouverture en position fermée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de vous assurer que le pêne est libéré.



- Réactivez l'unité de saisie en appuyant sur n'importe quelle touche. Saisissez le code et confirmez avec la touche Enter. **Après** les 6 signaux sonores courts, il faut déplacer la poignée d'ouverture dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en position ouverte dans un délai de 5 secondes.




- Ouvrez la porte. Lorsque la porte est ouverte via l'unité de saisie, son ouverture est confirmée toutes les 30 secondes par 6 signaux sonores courts jusqu'à ce que la porte soit refermée.




REMARQUE : Chaque appui sur une touche est confirmé par un signal sonore. En cas de saisie d'un code erroné, il est possible d'effacer l'ensemble du code avec la touche DEL pour le saisir à nouveau.

3.2. Fermer le coffre-fort

1. Fermez la porte (poignée d'ouverture en position ouverte).

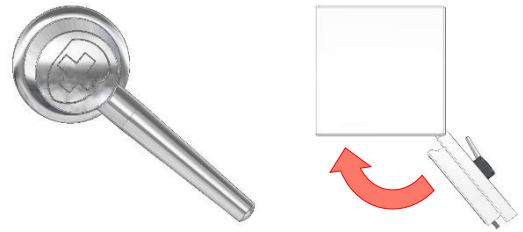

2. Faites tourner la poignée d'ouverture en position fermée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (la serrure se verrouille automatiquement).

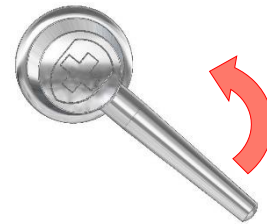

3. Vérifiez que la serrure et donc le coffre-fort sont bien fermés en tournant la poignée d'ouverture dans le sens des aiguilles d'une montre.



3.3. Reprogrammation du code



REMARQUE : La programmation d'un nouveau code doit toujours se faire avec la porte ouverte pour que le coffre-fort ne soit pas fermé en cas de saisie erronée et de programmation d'un mauvais code.

En cas d'oubli du code ou s'il ne peut plus être reconstitué, le coffre-fort doit être ouvert d'urgence et réparé ou remplacé aux frais de l'utilisateur.

En cas de réparation, l'homologation devient caduque.

Marche à suivre :

1. Ouvrez la porte avec le code actuel
2. Laissez la poignée d'ouverture en position ouverte
3. Sur l'unité de saisie, appuyez sur la touche Mode, MOD-PRG s'affiche à l'écran.
4. Saisissez le code maître existant et confirmez avec la touche Enter ; HEURE s'affiche à l'écran.
5. Appuyez sur une touche fléchée jusqu'à ce que CODE apparaisse et confirmez avec la touche Enter.
6. MAITRE s'affiche à l'écran. Confirmez avec la touche Enter, CHANGER? OUI s'affiche alors à l'écran. Confirmez avec la touche Enter.
7. Saisissez le nouveau code maître 00 X X X X X X et confirmez avec la touche Enter ; CONFIRME s'affiche à l'écran.

8. Le nouveau code doit être saisi de nouveau pour confirmation, puis appuyez sur la touche Enter pour le confirmer. ACCEPT s'affiche alors à l'écran.
9. Quittez le menu en appuyant deux à trois fois sur la touche Info.
10. Porte ouverte, déplacez la poignée d'ouverture en position fermée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (la serrure se verrouille automatiquement).
11. Saisissez le nouveau code programmé et ouvrez de nouveau la serrure via la poignée d'ouverture en la déplaçant dans le sens des aiguilles d'une montre.
12. Répétez les étapes 10 et 11 pour vous assurer que le nouveau code de la serrure a été enregistré et qu'il fonctionne correctement.
13. En cas de succès de l'ouverture test de la serrure, le nouveau code a bien été programmé et le coffre-fort peut être fermé.



REMARQUE : En cas d'erreur lors du changement du code, l'ancien code reste valide. Il faut alors refaire la procédure de programmation.

3.4. Structure du code

Master 00 (pour l'agent de sécurité) 00 XXXXXX			
Manager 10 10 XXXXXX		Manager 20 20 XXXXXX	
Groupe d'utilisateur 10	Opérateur 11 11 XXXXXX	Groupe d'utilisateurmanag 20	Opérateur 21 21 XXXXXX
	Opérateur 12 12 XXXXXX		Opérateur 22 22 XXXXXX
	Opérateur 13 13 XXXXXX		Opérateur 23 23 XXXXXX
	Opérateur 14 14 XXXXXX		Opérateur 24 24 XXXXXX
	Opérateur 15 15 XXXXXX		Opérateur 25 25 XXXXXX
	Opérateur 16 16 XXXXXX		Opérateur 26 26 XXXXXX
	Opérateur 17 17 XXXXXX		Opérateur 27 27 XXXXXX
	Opérateur 18 18 XXXXXX		Opérateur 28 28 XXXXXX
	Opérateur 19 19 XXXXXX		Opérateur 29 29 XXXXXX
Courrier 90 90 XXXXXX			

3.5. Régler l'heure et la date

1. Avec la porte ouverte et la poignée d'ouverture en position ouverte, appuyez sur la touche Mode ; MOD-PRG s'affiche à l'écran.
2. Saisissez le code maître existant et confirmez avec la touche Enter ; HEURE s'affiche à l'écran.
3. Confirmez avec la touche Enter.
4. Utilisez les touches chiffrées pour saisir l'heure actuelle et confirmez avec la touche Enter.
5. ENREG OUI? s'affiche à l'écran : confirmez avec la touche Enter ; ACCEPT s'affiche à l'écran.
6. Utilisez la touche fléchée pour parcourir le menu jusque DATE et confirmez avec la touche Enter.
7. Utilisez les touches chiffrées pour saisir la date actuelle et confirmez avec la touche Enter. ACCEPT s'affiche à l'écran. L'heure et la date sont alors réglées.
8. Quittez le menu en appuyant deux à trois fois sur la touche Info.

3.6. Remplacement de la pile

1. Achetez des piles (3 piles alcalines AA 1,5 V (LR6) ou AA-Lithium 1,5 V (FR6)). **Faites attention à la date de péremption !**



2. Retirez prudemment du bâti la vis à tête fraisée qui se trouve au milieu sous l'unité de saisie (clé Allen 2 mm).



3. Retirez prudemment le logement des piles hors du bâti vers le bas (6 signaux sonores) et placez dans le logement trois piles alcalines AA 1,5V (LR6) ou AA-Lithium 1,5 V (FR6).

Faites attention à la polarité des piles !



4. Repoussez avec prudence le logement des piles vers le haut dans le bâti et fixez-le avec la vis à tête fraisée (clé Allen 2 mm).

LOGPILE OUVERT s'affiche à l'écran. Ce message peut être supprimé en saisissant le code d'ouverture et en confirmant ensuite avec la touche Enter.



4. Défauts

4.1. Pile

En cas de tension insuffisante fournie par les piles, le symbole «Remplacer la pile» s'affiche à l'écran.

Si l'avertissement décrit ci-dessus se produit, il faut remplacer les piles de la serrure dès que possible (chapitre 3.5).




REMARQUE : Si la serrure n'est pas alimentée pendant plus de 5 minutes, l'horloge s'arrête et revient à la dernière heure complète. Tous les autres paramètres sont conservés !

4.2. Utilisation bloquée

En cas de saisie d'un code erroné à 4 reprises, le clavier est bloqué pendant 5 minutes. Le temps de blocage restant est affiché à l'écran et ne peut pas être contourné. Si, à l'issue du temps de blocage, un code erroné est saisi à 2 autres reprises, le blocage reprend pendant 5 minutes. Le blocage prend fin dès que le code correct est saisi.

5. Affectation des bornes

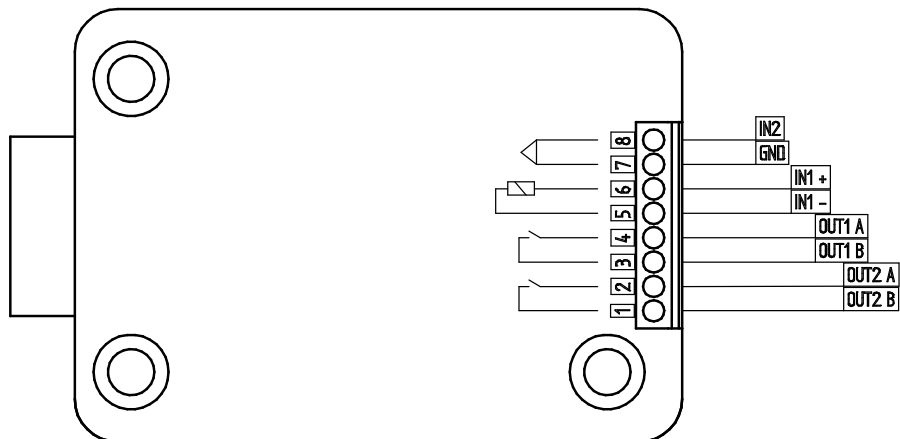

Non.	Bornes	Couleur	Fonction
8	IN2	blanc	Contact de position porte/ verrou interne
7	GND	blanc	Contact de position porte/ verrou interne
6	IN1 +	rouge	Blocage à distance
5	IN1 -	bleu	Blocage à distance
4	OUT1 A	noir	Alarme silencieuse
3	OUT1 B	blanc	Alarme silencieuse
2	OUT2 A	brun	Position de la porte/ de la serrure
1	OUT2 B	vert	Position de la porte/ de la serrure

6. Règles de base pour un code sécurisé

Ce qu'il faut éviter :

- N'utilisez pas de code trop commun, tel que 000000 ou 123456.
- N'utilisez pas votre date de naissance, votre plaque d'immatriculation ou votre numéro de téléphone.
- N'utilisez pas un code que vous utilisez déjà pour autre chose.

Voici comment choisir son code :

- Le code ne doit pas suivre une structure logique.
- Si possible, utilisez toutes les touches (avec le temps, les traces d'usure sur le clavier donnent une indication des chiffres utilisés)

Conservation sécurisée d'un code :

- Un code n'est sécurisé que s'il reste secret.
- Il faut retenir ses codes, pas les écrire.
- Réfléchissez cependant à une manière de récupérer le code si le propriétaire du code n'était plus en capacité de le fournir (par exemple, en cas de décès). Conservez une enveloppe sous scellé chez votre notaire.



REMARQUE : En cas d'oubli du code ou s'il ne peut plus être reconstitué, le coffre-fort doit être percé et réparé ou remplacé aux frais de l'utilisateur !